エアコン吹き出し口調整ロッド「Mr・ピタッと!」

JA71/JA11/JA12/JA22 用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の
取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。
欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。

■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。

■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。

■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。

■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。

■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902

エアコン吹き出し口調整ロッド「Mr・ピタッと!」取付説明書

付属部品 / 調整式ロッド本体×1本

1、運転席側ステアリングロッド下部のパネルを取り外す。

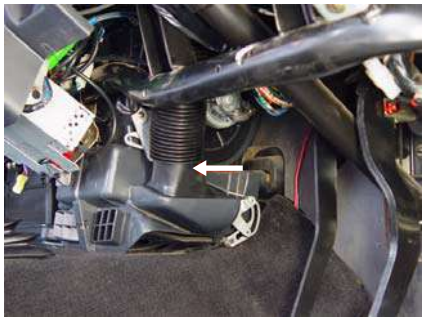

2、矢印のエアーダクトを外します。
（作業の邪魔になりますので完全に取り外して下さい。）

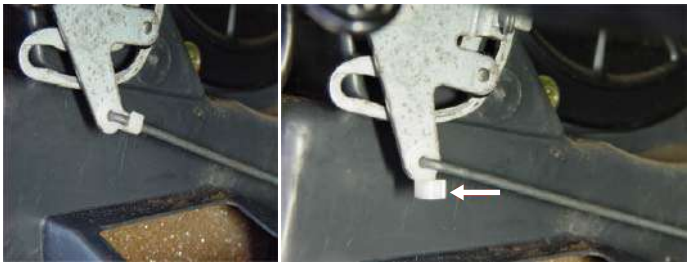

3、ロッドを挟み込んでいる白いカプラーを外し、ロッドを取り外して下さい。

4、ロッドを外したらスライドするプレート（矢印）を端までずらし、【Mr～ピタッと！】を取り付け致します。

5、取り付け後、吹き出し口コントロールレバーを デフの位置にし、隙間が開いていたフタがきちんと閉じているか確認してください。

ロッド交換前のフタが閉じていない状態↑

ロッド交換後のフタが完全に閉じた状態↑

閉じていない場合にはロッドを再調整し、隙間がなくなるまで調整してください。

ロッド取り付け完了後は、エアーダクトを取り付けて噴出し、コントロールレバーを の位置にして、実際に風を出して足元から風が漏れていないか確認してください。

確認後、取り外したパーツを元に戻して完了です。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1363　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘３丁目 5-20
TEL：0238-62-4901　FAX：0238-62-4902