

ボンネットダンパー JB64

～取付前に必ず本書をお読みください。～

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品を取付及び取り扱う上で、いくつかの注意点がございます。安全かつ快適にご使用させていただくため、取付作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認し、ご理解いただいた上で作業をお願いいたします。

本製品の取り付け及び取り扱いについて

ー注意ー


取付に関しては整備工場等で確実に行ってください。取付が不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があります大変危険です。

- 作業を行う前に、必ずすべての部品がそろっていることを確認してください。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡ください。取付をされた後での返品や、破損交換はできませんのでご注意ください。
- 取り付け後は定期的に各ボルトが緩んでいないか、また関連部品に異常がないか、などをご確認ください。
- もし万が一、本製品や取付部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、サイドブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいてください。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我の原因になりますので、おやめください。


セット内容



ボンネットダンパー本体
左右セット ×1 ずつ



ボンネット側ステー
左右 ×1 ずつ




ボディ側ステー
左右 ×1 ずつ



丸ワッシャー ×2



緩み止めワッシャー ×4

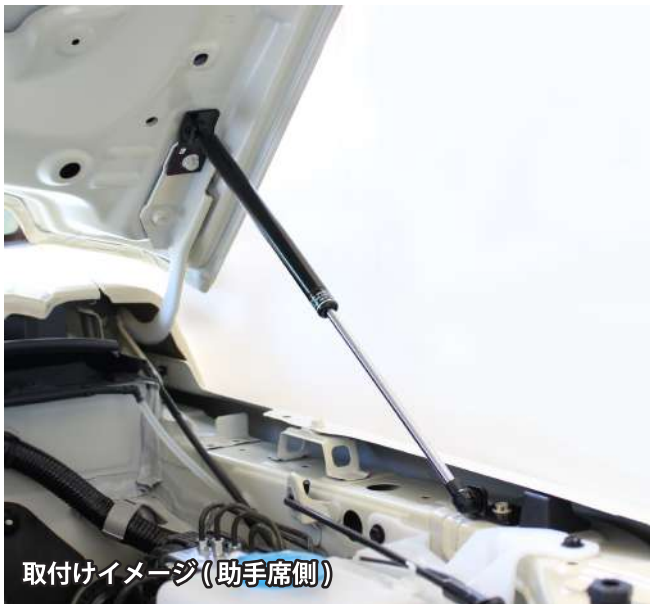

取付けイメージ(助手席側)

各ステーの取り付けについて



ボンネット側

ボンネット→丸ワッシャー→緩み止めワッシャー
→ステーの順で重ね、純正のボルトを流用して取り付ける。



ボディ側に取り付ける前に

取付位置にはシーラーがあり、ステーと干渉してしまう。そのため、ステーを取りつける範囲のシーラーを切除する必要がある。



ボディ側

緩み止めワッシャーにステーを重ね、純正のボルトを流用して取り付ける。

- ①左右の取り付け個所にステーを取り付ける
- ②ボンネットダンパーを左右に取り付ける
- ③動作確認をする。

※ステーを取り付ける際は左右をお間違いの無いようお願いいたします。L…左側・助手席側 R…右側・運転席側