

# K-PRODUCTS

JIMNY PRO SHOP

JB64/74 M/T 車用 シフトノブ

この度は K-PRODUCTS 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取付に関しては整備工場等で確実に行ってください。

- 取扱いに当たっては、この取り付け説明書をよくお読みの上、正しく取り付けを行ってください。
- 作業を行う前に、部品の状態をご確認ください。もし何らかの異常がある場合はお手数ですが下記連絡先へご連絡ください。  
取付をされた後での返品や、破損交換はできませんのでご注意ください。
- もし万が一、本製品や取付部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止してください。
- 取り付け作業は、車を安全な場所に駐車し、サイドブレーキを確実に引いて、車が動かないことを確認してから行ってください。
- 取り付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいてください。
- 不適合な工具を使用しての作業や無理な取り付けは怪我、または故障の原因になりますので、おやめください。
- 本書は紛失しないように大切に保管してください。
- 本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。

1. 純正のシフトノブを上側に引っ張り取り外します。




2. シフトノブを抜くとプラケットがシフトレバーに取り付いていますので、プライヤー等の工具を使い、左に回し取り外します。




3. シフトバーのネジ山部分に残っている「ゆるみ止め材」をダイスで奇麗に取り払います。(ピッチ M10×1.25)

\*ゆるみ止め材を完全に取り払わない状態でシフトノブを取り付けると、ネジ山が壊れますのでご注意下さい！

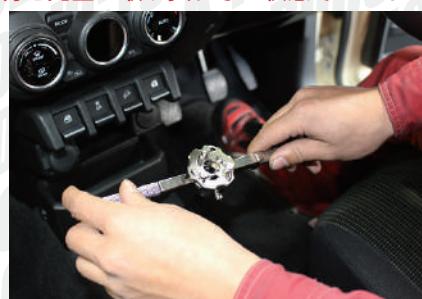

4. シフトノブを取り付け、最後にシフトパターンシールを貼って完了です。

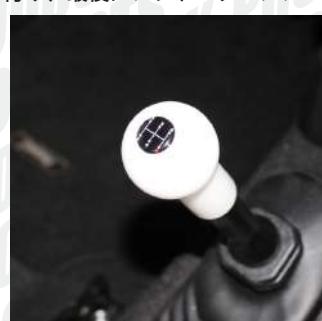

プラケットが硬くて回らない場合は、シフトバーをミッションから取り外し、万力等でシフトバーを固定して取り外してください。

ミッションにシフトバーが取り付いている状態で無理にプラケットを回すと、破損する恐れがありますのでご注意下さい。