JB23 用リアバンパー極黒「艶」取付説明書

～取付前に必ず本章をお読みください。～

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。
安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。
取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。

■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。

■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。

■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。

■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。

■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

商品内容

1. リアバンパー本体
2. バンパー取付用 M10 ボルト＆ナット（4 セット）
3. バンパー取付用平ワッシャー　（8 枚）
4. バンパー取付用スプリングワッシャー（4 枚）
5. バックランプ取付用 M4 ボルト＆ナット（4 セット）
6. バックランプ取付用平ワッシャー（8 枚）
7. バックランプ取付用スプリングワッシャー（4 枚）

取付に必要な道具

1. スパナ
2. ソケットレンチ
3. プラスドライバー
4. マイナスドライバー

※当製品はナンバー移動とスペアタイヤ移動が施されている JB23 に対応です。

①純正リアバンパーを外しバックランプのコネクター配線も外します。

②リアバンパー本体を車輌本体の左右のステーに取付けてボルトで固定します。

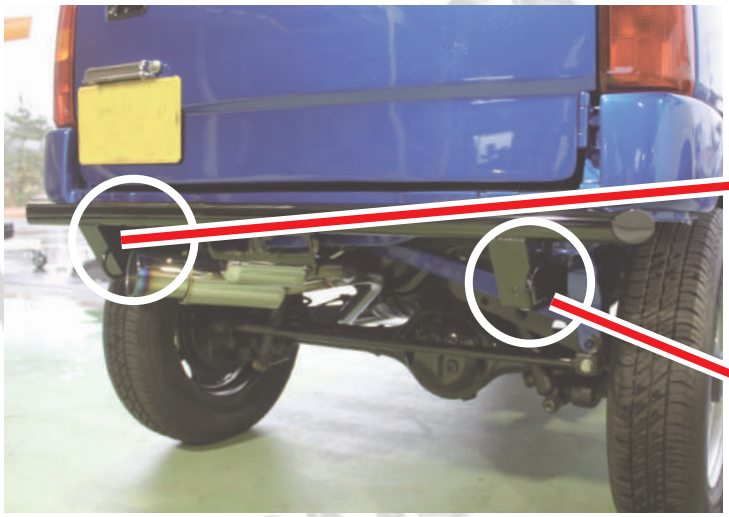

⑤純正バックランプ2個をそのまま使用し
上記画像の位置に装着しボルトで固定
して配線のカプラーを繋いで完成です。

K-PRODUCTS　株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353　山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘 3 丁目 5-20
TEL ： 0238-62-4901　FAX ： 0238-62-4902